



LT60H

北斗高精度终端




超亮超清全面屏

全屏智能手势操作,入手即用

2K 超清视网膜屏,超高分辨率,视觉效果更好

6.35 寸大屏幕,色彩艳丽,美轮美奂

550nit,强光下各类图像清晰可见

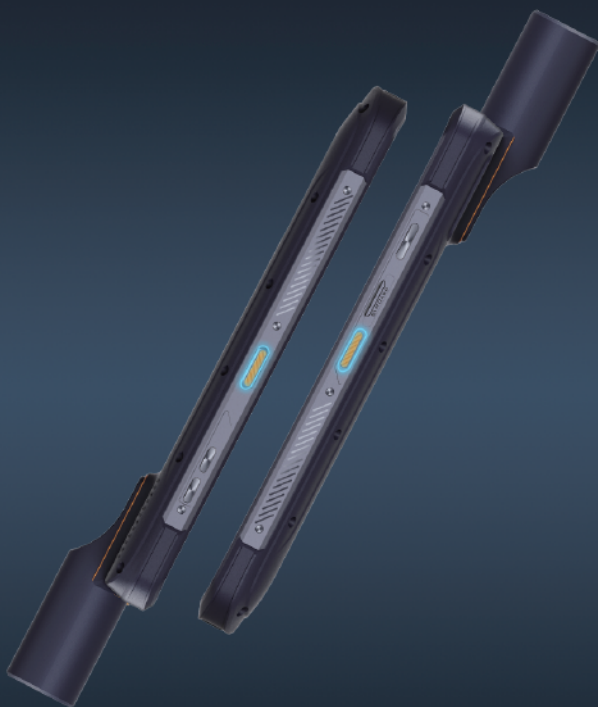


人性化设计

左右两个扩展按键,支持自定义快速启动软件

选配背带,携带方便

机身采用人体工学设计,握持手感舒适

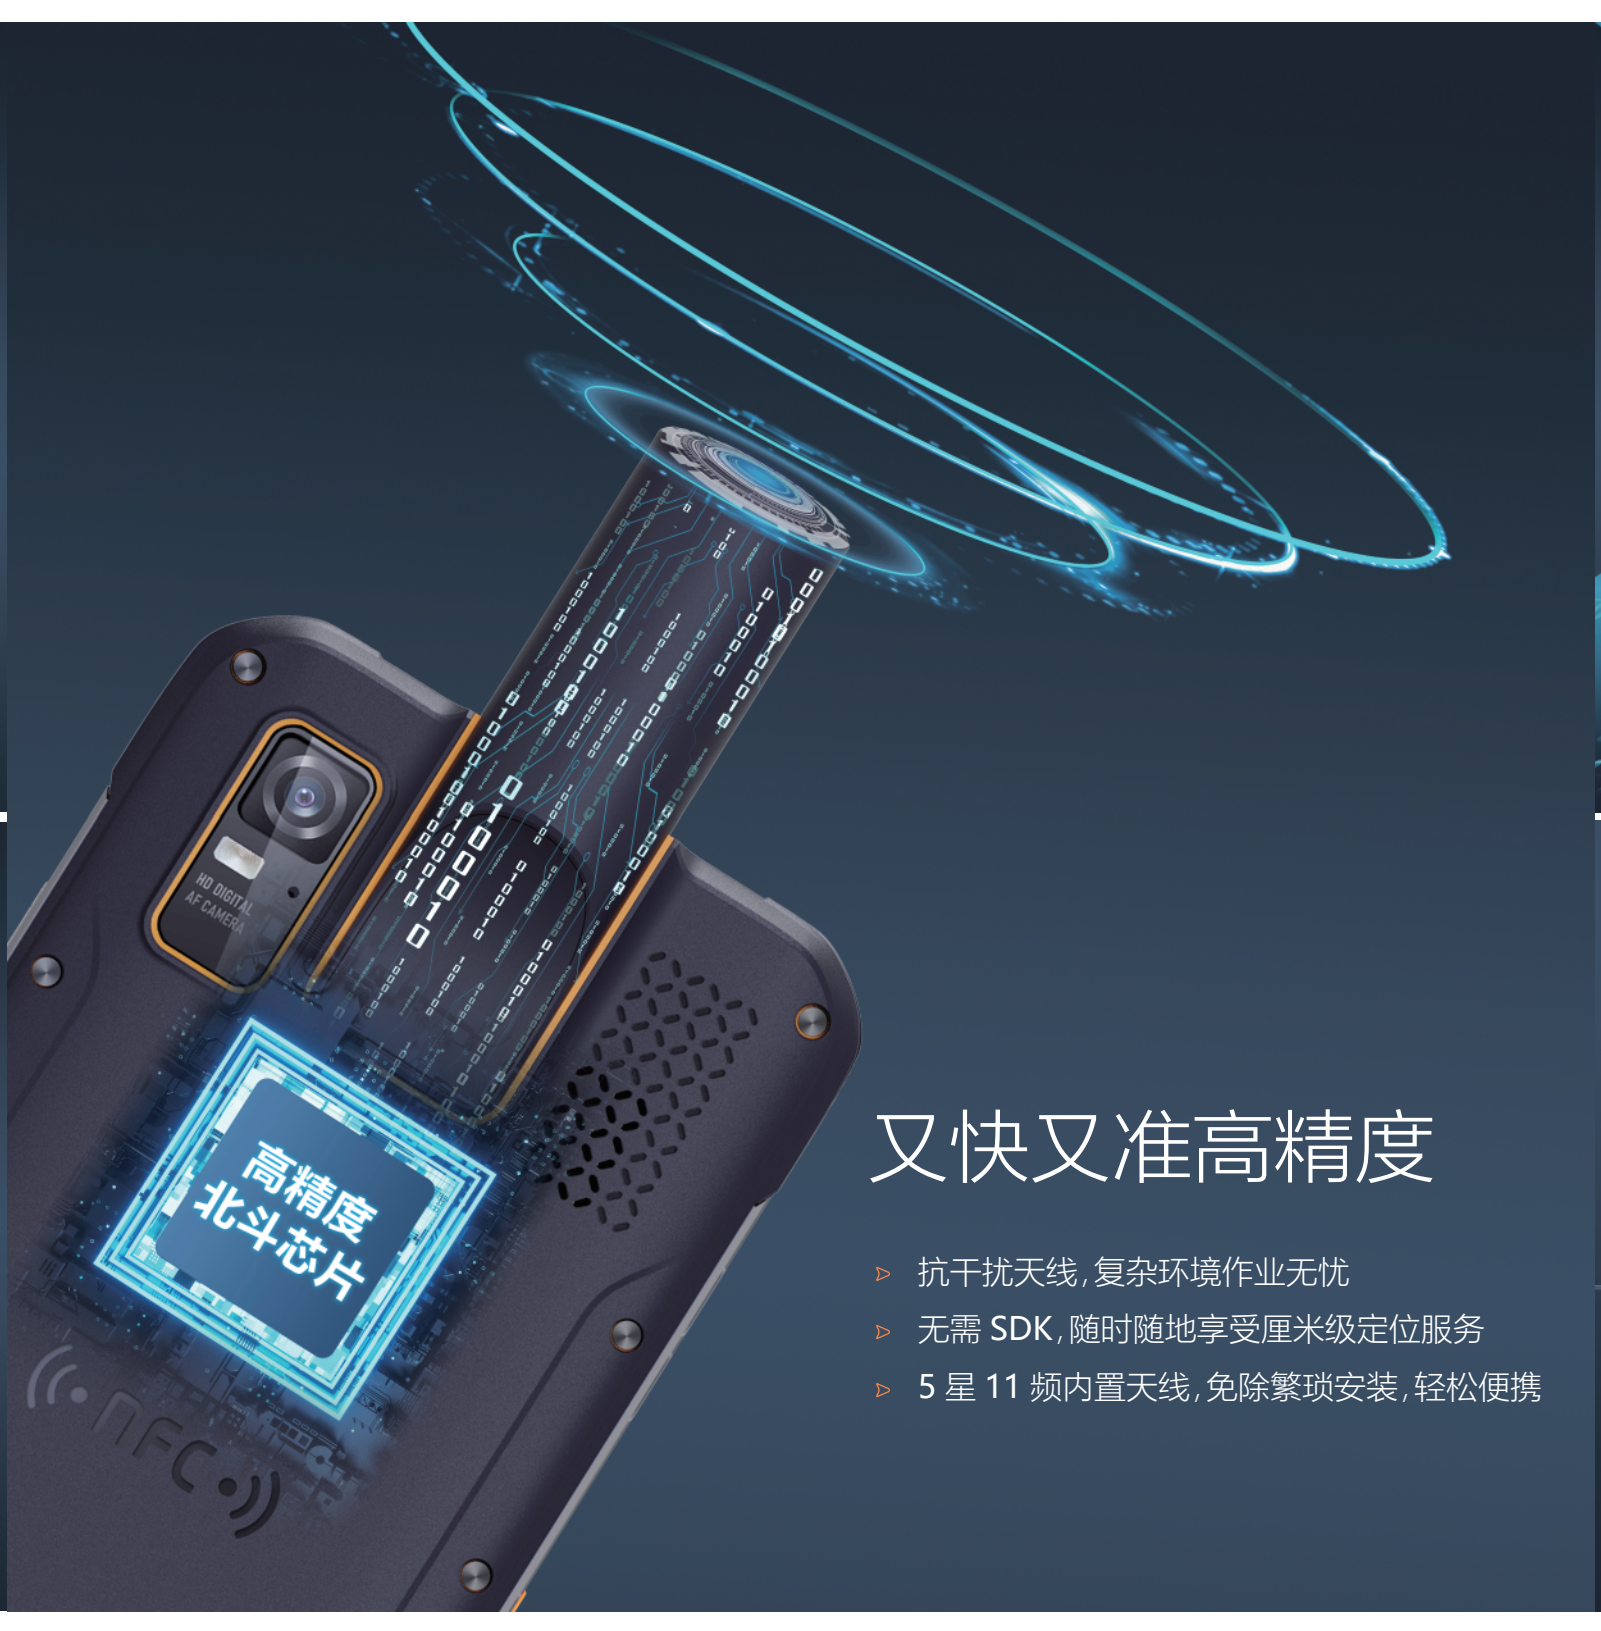

又快又准高精度

- 抗干扰天线, 复杂环境作业无忧
- 无需 SDK, 随时随地享受厘米级定位服务
- 5 星 11 频内置天线, 免除繁琐安装, 轻松便携



数据安全

数据加密, 防丢防泄



一键固定

可支持内置差分账号



防摔防水


1.5 米跌落, IP68 防护,
山地、水域等复杂环境放心作业



长续航, 快充

6000 毫安大电池,
全心沉浸工作, 不再为电量担忧

6000mAh

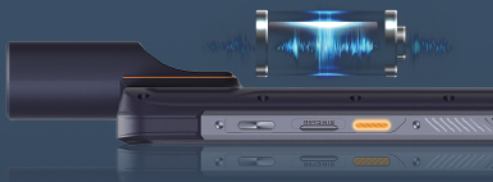

PoC公网对讲

四海之内, 一呼百应





渔业捕捞



营配贯通



林业巡检



石油巡检



管道巡查



车辆管理



应急救援



杆塔采集



海上定位



森林消防

技术参数

GNSS性能	单点定位	80cm (CEP) *
	RTK定位	RTK: 2.5cm+1ppm (CEP) *
	冷启动	≤30s
	热启动	≤8s
	GNSS天线	5星11频天线
系统配置	操作系统	Android 11
	RAM	4G
	ROM	64G
	扩展	可扩展最大256G 存储卡
屏幕	尺寸	6.35寸
	分辨率	2340*1080 FHD IPS
	亮度	平均亮度不小于550nit
	触摸屏	5点电容触控屏, FHD
摄像头	前置	前置摄像头8M
	后置	后置摄像头16MP、LED闪光灯, 支持自动变焦
物理性能	等级	IP68
	防摔	1.5米自由跌落无损
	湿度	5% RH -95% RH (无凝结)
	尺寸	212.4*81.5*32.8
	重量	400g
	工作温度	-20℃~60℃
	储存温度	-40℃~70℃

数据通讯	WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 支持快速漫游
	移动通讯	4G
	蓝牙	BT5.1 (BLE)
	USB接口	USB TYPE-C接口, 支持OTG, 支持快速充电, 防尘塞
	SIM卡	2 nano sim卡槽
电源	电池容量	6000mAh, 满足一天的外业作业需求
	充电时长	快充, 支持2.5小时充满
其他功能	NFC	支持
	重力感应	支持
	光线感应	支持
	距离感应	支持
	电子罗盘	支持
	陀螺仪	支持

*卫星状态与工作环境会影响定位精度
*本公司产品技术参数及配置如有变更, 恕不另行通知

